

試運転後の確認事項

⑨ フィルターの掃除


①止水栓を閉める。

⚠ 注意



必ず実行

- ・フィルター掃除前に必ずお読みいただき手順を守る
手順を守らないと水漏れするおそれがあります。
- ・フィルター掃除をするときは、必ず止水栓を閉めタンク内の水を流してから行う
水圧でフィルターが飛び出すことがあります。

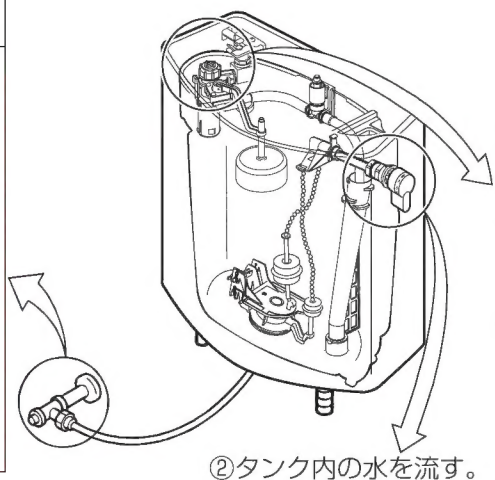

③タンクふたを外す。

⚠ 注意




必ず実行

タンクふたは落とさないように注意する
破損してけがをするおそれがあります。


④カバー (A) を手順⑥-①を参照し、外す。

⑤フィルターを外す。




(1) 左に回してください。
(抜けるまで回してください)
(かたい場合があります。かたい場合は、上部のマイナス形状部分にマイナスドライバーを差し回してください)

(2) 引き抜いてください。



⑥フィルターの外側を掃除する。

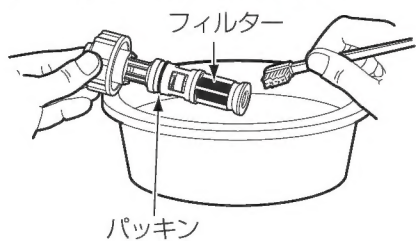

※パッキンを傷付けないようにごみを取り除いてください。

⑦フィルターをつける。

掃除後は、逆の手順でフィルターをつけてください。
フィルターは最後までしっかり締め付けてください。
※工具を使用しないでください。

⑧作動の確認。

手洗い連結管を手でふさいでから(手洗い付きロータンクの場合) 止水栓を開き、正常に作動するか確認してください。



⑩ 陶器表面の確認

・陶器表面に傷などがないことを確認してください。
陶器表面に金属類(時計のバンド、ベルトのバックルなど)が強く接触したり、こすれたりすると黒や銀色のスジ状の跡が付くことがあります。
スジ状の跡が付いた場合は、当社製品「蛇口まわりのクリーナー」で軽くこすって除去してください。

・施工したあとは、タンクふたなどに油などの見えない汚れ(コーキング剤、配管用接着剤など)の付く場合がありますので、トイレ用中性洗剤(研磨剤なし)を使って、必ず汚れをふき取ってください。

⑪ ウォシュレット用給水ホースクランプの取り付け(ウォシュレットが取り付けの場合)

ウォシュレット用給水ホースの納まりがよくないときなどは下図のように使用する。

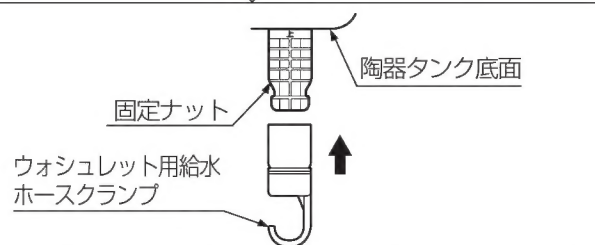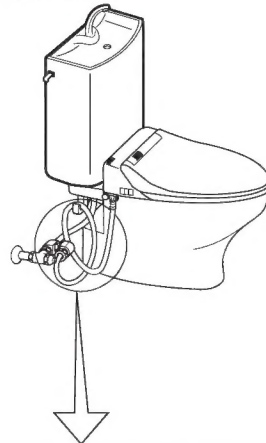


ウォシュレット用給水ホースクランプを固定ナットにはめ込みます。その後、ウォシュレット用給水ホースを引っ掛けてください。

流動仕様施工時の注意点

<流動仕様の場合>

注 意

陶器中心から壁まで最低350mm以上確保すること。
流動レバーが操作できない可能性があります。

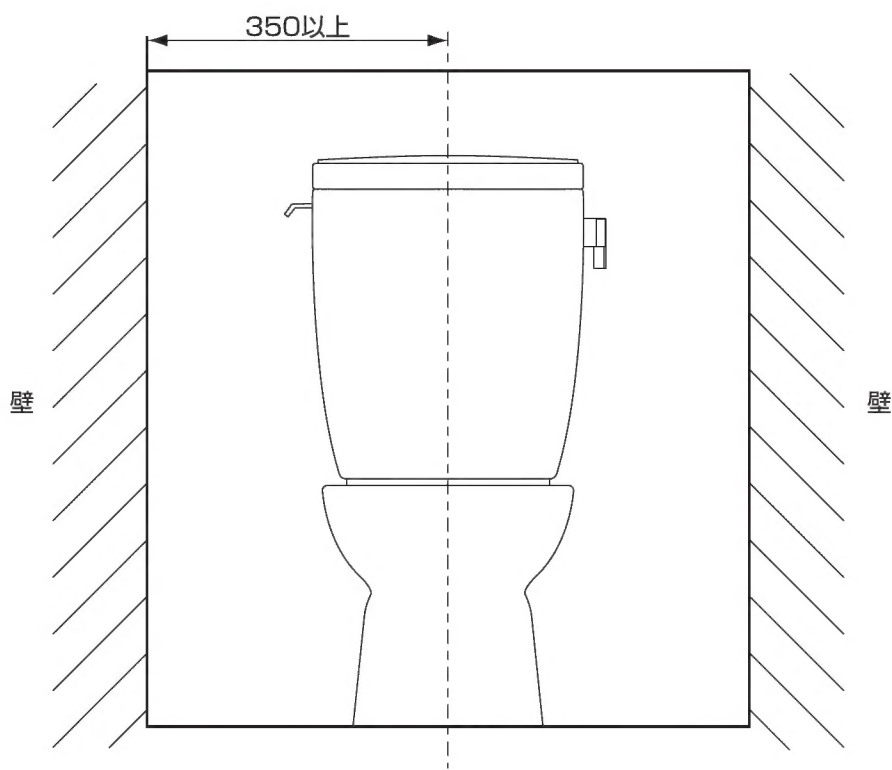

※同梱の取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

※BL品 (BLマーク証紙貼り付け品) において、当社が定める施工説明書などにに基づく据付工事の瑕疵には (一財) ベターリビングのBL保険が利用できます。

保険の詳細・お問い合わせは、下記ホームページをご覧ください。

(一財) ベターリビング ホームページ…<http://www.cbl.or.jp/>

電話番号…03-5211-0559